



[Brickup Teste] Cats Engenharia

Cliente

Camila Ribeiro

Data

14/01/2026

Data de Emissão

02/03/2026 15:41

ID	Atividade	Início	Término	Duração	Un. medida	Qtd. unit.	Total venda
1	CWA-01 Área Externa - Infraestrutura e Fundações	14/01/2026	18/02/2026	35 dias	und	1,00	R\$ 73.178,36
1.1	CWP-01 Infra-Terraplenagem: Limpeza e Preparo do Terreno	14/01/2026	18/01/2026	4 dias	und	1,00	R\$ 6.570,36
1.1.1	IWP-001-B-BT Limpeza manual de terreno 360m²	14/01/2026	16/01/2026	2 dias	m²	360,00	R\$ 3.186,00
1.1.2	IWP-002-B-BT Gabarito e locação da obra 180m²	16/01/2026	18/01/2026	2 dias	m²	180,00	R\$ 3.384,36
1.2	CWP-02 Civil-Estaqueamento: Fundações Sapatas Corridas	18/01/2026	10/02/2026	23 dias	und	1,00	R\$ 56.058,60
1.2.1	IWP-003-C-EQ Escavação manual de valas para sapatas 60m³	18/01/2026	26/01/2026	8 dias	m³	60,00	R\$ 5.673,00
1.2.2	IWP-004-C-EQ Lastro de concreto magro fck 10MPa 60m³	26/01/2026	29/01/2026	3 dias	m³	60,00	R\$ 18.000,00
1.2.3	IWP-005-C-EQ Armação de sapatas e baldrame 1.200kg	29/01/2026	03/02/2026	5 dias	kg	1.200,00	R\$ 14.955,60
1.2.4	IWP-006-C-EQ Concretagem sapatas e baldrame fck 25MPa 25m³	03/02/2026	05/02/2026	2 dias	m³	25,00	R\$ 15.090,00
1.2.5	IWP-007-C-EQ Impermeabilização de baldrame 60ml	08/02/2026	10/02/2026	2 dias	m	60,00	R\$ 2.340,00
1.3	CWP-03 Infra-Cercamento: Muro Frontal e Portão	10/02/2026	18/02/2026	8 dias	und	1,00	R\$ 10.319,40
1.3.1	IWP-008-B-CE Construção muro frontal 1.80x20m (36m²)	10/02/2026	16/02/2026	6 dias	m²	36,00	R\$ 6.696,00
1.3.2	IWP-009-B-CE Instalação portão basculante motorizado	16/02/2026	18/02/2026	2 dias	und	1,00	R\$ 3.623,40
1.4	PWP-01 G-SU: Aquisição de Materiais de Infraestrutura e Fundação	14/01/2026	15/01/2026	1 dia	und	1,00	R\$ 230,00
1.4.1	IWP-010-G-SU Compra de cimento e areia	14/01/2026	15/01/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 115,00
1.4.2	IWP-011-G-SU Compra de ferragens e madeira para gabarito	14/01/2026	15/01/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 115,00
2	CWA-02 Pavimento Térreo - Estrutura e Vedações	10/02/2026	27/03/2026	45 dias	und	1,00	R\$ 117.825,10
2.1	CWP-04 Arquitetura-Alvenaria: Alvenaria Estrutural	16/02/2026	13/03/2026	25 dias	und	1,00	R\$ 56.172,00

ID	Atividade	Início	Término	Duração	Un. medida	Qtd. unit.	Total venda
2.1.1	IWP-012-A-AA Elevação de alvenaria estrutural 14x19x29cm 250m²	16/02/2026	08/03/2026	20 dias	m²	250,00	R\$ 51.600,00
2.1.2	IWP-013-A-AA Vergas e contravergas pré-moldadas 60ml	08/03/2026	13/03/2026	5 dias	m	60,00	R\$ 4.572,00
2.2	CWP-05 Civil-Piso: Contrapiso Interno e Externo	08/03/2026	27/03/2026	19 dias	und	1,00	R\$ 25.819,10
2.2.1	IWP-014-C-PI Reaterro e compactação manual 60m³	08/03/2026	13/03/2026	5 dias	m³	60,00	R\$ 4.672,80
2.2.2	IWP-015-C-PI Lastro de concreto para contrapiso 140m²	13/03/2026	18/03/2026	5 dias	m²	140,00	R\$ 10.329,20
2.2.3	IWP-016-C-PI Contrapiso cimentado interno 140m²	18/03/2026	25/03/2026	7 dias	m²	140,00	R\$ 8.413,30
2.2.4	IWP-017-C-PI Contrapiso cimentado garagem/varanda 40m²	25/03/2026	27/03/2026	2 dias	m²	40,00	R\$ 2.403,80
2.3	CWP-06 Civil-Envelope: Laje Pré-fabricada	16/03/2026	25/03/2026	9 dias	und	1,00	R\$ 35.604,00
2.3.1	IWP-018-C-EV Montagem de laje treliçada h=12cm 140m²	16/03/2026	24/03/2026	8 dias	m²	140,00	R\$ 25.704,00
2.3.2	IWP-019-C-EV Concretagem de capa de laje fck 25MPa 15m³	24/03/2026	25/03/2026	1 dia	m³	15,00	R\$ 9.900,00
2.4	PWP-02 G-SU: Aquisição de Blocos, Laje e Cimento	10/02/2026	16/03/2026	34 dias	und	1,00	R\$ 230,00
2.4.1	IWP-020-G-SU Compra de blocos cerâmicos e argamassa	10/02/2026	11/02/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 115,00
2.4.2	IWP-021-G-SU Compra de laje treliçada e concreto usinado	15/03/2026	16/03/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 115,00
3	CWA-03 Pavimento Térreo - Instalações e Acabamentos Internos	01/03/2026	10/06/2026	101 dias	und	1,00	R\$ 158.365,10
3.1	CWP-07 Elétrica-Eletrodutos: Instalações Elétricas Brutas	08/03/2026	26/03/2026	18 dias	und	1,00	R\$ 18.196,30
3.1.1	IWP-022-E-EL Instalação de eletrodutos e caixas em alvenaria 140m²	08/03/2026	18/03/2026	10 dias	m²	140,00	R\$ 14.432,60
3.1.2	IWP-023-E-EL Passagem de fiação e montagem de quadro elétrico	18/03/2026	23/03/2026	5 dias	und	1,00	R\$ 2.928,00
3.1.3	IWP-024-E-EL Instalação de pontos de interfone e TV/internet	23/03/2026	26/03/2026	3 dias	und	1,00	R\$ 835,70
3.2	CWP-08 Tubulação-Tubulação e Válvulas: Instalações Hidráulicas Brutas	08/03/2026	28/03/2026	20 dias	und	1,00	R\$ 33.596,10
3.2.1	IWP-025-T-TU Instalação de tubulação de água fria PVC 140m²	08/03/2026	18/03/2026	10 dias	m²	140,00	R\$ 16.226,00
3.2.2	IWP-026-T-TU Instalação de tubulação de esgoto PVC 140m²	18/03/2026	26/03/2026	8 dias	m²	140,00	R\$ 14.432,60
3.2.3	IWP-027-T-TU Instalação de aquecedor a gás 20L	26/03/2026	28/03/2026	2 dias	und	1,00	R\$ 2.937,50
3.3	CWP-09 Arquitetura-AA: Reboco e Acabamento de Paredes Internas	22/04/2026	24/05/2026	32 dias	und	1,00	R\$ 52.326,00

ID	Atividade	Início	Término	Duração	Un. medida	Qtd. unit.	Total venda
3.3.1	IWP-028-A-AA Chapisco e reboco de paredes internas 350m²	22/04/2026	07/05/2026	15 dias	m²	350,00	R\$ 29.400,00
3.3.2	IWP-029-A-AA Aplicação de massa corrida e pintura acrílica premium 350m²	07/05/2026	19/05/2026	12 dias	m²	350,00	R\$ 18.900,00
3.3.3	IWP-030-A-AA Assentamento de azulejos 30x45cm em banheiros 30m²	19/05/2026	24/05/2026	5 dias	m²	30,00	R\$ 4.026,00
3.4	CWP-10 Arquitetura-AA: Assentamento de Pisos Internos	19/05/2026	03/06/2026	15 dias	und	1,00	R\$ 27.660,10
3.4.1	IWP-031-A-AA Assentamento de porcelanato 60x60cm (social/quartos) 110m²	19/05/2026	29/05/2026	10 dias	m²	110,00	R\$ 21.069,40
3.4.2	IWP-032-A-AA Assentamento de cerâmica 45x45cm (molhados) 30m²	29/05/2026	01/06/2026	3 dias	m²	30,00	R\$ 3.458,70
3.4.3	IWP-033-A-AA Concreto alisado para garagem 30m²	01/06/2026	03/06/2026	2 dias	m²	30,00	R\$ 3.132,00
3.5	CWP-11 Arquitetura-AE: Esquadrias e Portas	21/05/2026	31/05/2026	10 dias	und	1,00	R\$ 19.247,00
3.5.1	IWP-034-A-AE Instalação de esquadrias de alumínio linha 25 (6mm vidro)	21/05/2026	26/05/2026	5 dias	und	1,00	R\$ 10.614,00
3.5.2	IWP-035-A-AE Instalação de portas semi-ocas (6un)	26/05/2026	29/05/2026	3 dias	und	6,00	R\$ 3.708,00
3.5.3	IWP-036-A-AE Instalação de porta blindada de entrada	29/05/2026	31/05/2026	2 dias	und	1,00	R\$ 4.925,00
3.6	CWP-12 Arquitetura-LM: Louças e Metais	03/06/2026	10/06/2026	7 dias	und	1,00	R\$ 6.879,60
3.6.1	IWP-037-A-LM Instalação de louças sanitárias (vasos, pias) 2 banheiros	03/06/2026	06/06/2026	3 dias	und	2,00	R\$ 3.528,00
3.6.2	IWP-038-A-LM Instalação de metais sanitários (torneiras, chuveiros)	06/06/2026	08/06/2026	2 dias	und	1,00	R\$ 1.155,60
3.6.3	IWP-039-A-LM Instalação de box de vidro temperado 8mm (2un)	08/06/2026	10/06/2026	2 dias	und	2,00	R\$ 2.196,00
3.7	PWP-03 G-SU: Aquisição de Materiais de Instalações e Acabamentos	01/03/2026	21/05/2026	81 dias	und	1,00	R\$ 460,00
3.7.1	IWP-040-G-SU Compra de fios, cabos e disjuntores	01/03/2026	02/03/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 115,00
3.7.2	IWP-041-G-SU Compra de tubos e conexões hidráulicas	01/03/2026	02/03/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 115,00
3.7.3	IWP-042-G-SU Compra de porcelanato, cerâmica e argamassas	15/05/2026	16/05/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 115,00
3.7.4	IWP-043-G-SU Compra de esquadrias, portas e ferragens	20/05/2026	21/05/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 115,00
4	CWA-04 Cobertura e Instalações Externas	01/04/2026	20/06/2026	80 dias	und	1,00	R\$ 66.229,20
4.1	CWP-13 Estrutura Metálica-ES: Estrutura de Cobertura	02/04/2026	27/04/2026	25 dias	und	1,00	R\$ 52.032,00
4.1.1	IWP-044-S-ES Montagem de estrutura de madeira para telhado 200m²	02/04/2026	12/04/2026	10 dias	m²	200,00	R\$ 25.920,00

ID	Atividade	Início	Término	Duração	Un. medida	Qtd. unit.	Total venda
4.1.2	IWP-045-S-ES Instalação de subtelha térmica 200m²	16/04/2026	19/04/2026	3 dias	m²	200,00	R\$ 8.352,00
4.1.3	IWP-046-S-ES Assentamento de telhas cerâmicas coloniais 200m²	19/04/2026	27/04/2026	8 dias	m²	200,00	R\$ 17.760,00
4.2	CWP-14 Infra-CA: Captação Pluvial e Caixa d'Água	27/04/2026	05/05/2026	8 dias	und	1,00	R\$ 7.281,20
4.2.1	IWP-047-B-CA Instalação de calhas e condutores pluviais 30ml	27/04/2026	30/04/2026	3 dias	m	30,00	R\$ 4.135,80
4.2.2	IWP-048-B-CA Instalação de cisterna 2.000L para reuso	30/04/2026	03/05/2026	3 dias	und	1,00	R\$ 2.281,40
4.2.3	IWP-049-B-CA Instalação de caixa d'água 1.000L fibra	03/05/2026	05/05/2026	2 dias	und	1,00	R\$ 864,00
4.3	CWP-15 Elétrica-EE: Instalações Elétricas Finais e Luminotécnica	10/06/2026	20/06/2026	10 dias	und	1,00	R\$ 6.571,00
4.3.1	IWP-050-E-EE Instalação de luminárias LED embutidas e tomadas	10/06/2026	15/06/2026	5 dias	und	1,00	R\$ 3.948,00
4.3.2	IWP-051-E-EE Instalação de interfone vídeo e campainha	15/06/2026	17/06/2026	2 dias	und	1,00	R\$ 1.012,60
4.3.3	IWP-052-E-EE Previsão para instalação de 3 splits (tubulação e dreno)	17/06/2026	20/06/2026	3 dias	und	3,00	R\$ 1.610,40
4.4	PWP-04 G-SU: Aquisição de Materiais de Cobertura e Instalações Finais	01/04/2026	02/06/2026	62 dias	und	1,00	R\$ 345,00
4.4.1	IWP-053-G-SU Compra de madeiramento e telhas coloniais	01/04/2026	02/04/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 115,00
4.4.2	IWP-054-G-SU Compra de subtelha térmica e calhas	15/04/2026	16/04/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 115,00
4.4.3	IWP-055-G-SU Compra de luminárias, interfone e caixa d'água	01/06/2026	02/06/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 115,00
5	CWA-05 Finalização e Paisagismo	20/06/2026	04/07/2026	14 dias	und	1,00	R\$ 13.730,40
5.1	CWP-16 Infra-JP: Pavimentação e Calçada	20/06/2026	23/06/2026	3 dias	und	1,00	R\$ 2.865,60
5.1.1	IWP-056-B-JP Construção de calçada padrão municipal 1.20x20m (24m²)	20/06/2026	23/06/2026	3 dias	m²	24,00	R\$ 2.865,60
5.2	CWP-17 Arquitetura-PS: Paisagismo	23/06/2026	27/06/2026	4 dias	und	1,00	R\$ 5.248,00
5.2.1	IWP-057-A-PS Plantio de grama em placas 100m²	23/06/2026	26/06/2026	3 dias	m²	100,00	R\$ 4.366,00
5.2.2	IWP-058-A-PS Plantio de 3 árvores nativas	26/06/2026	27/06/2026	1 dia	und	3,00	R\$ 882,00
5.3	CWP-18 Diversos-MD: Limpeza Final e Desmobilização	27/06/2026	03/07/2026	6 dias	und	1,00	R\$ 5.616,80
5.3.1	IWP-059-V-MD Limpeza geral pós-obra 180m²	27/06/2026	01/07/2026	4 dias	m²	180,00	R\$ 4.672,80
5.3.2	IWP-060-V-MD Desmobilização de canteiro e equipamentos	01/07/2026	03/07/2026	2 dias	und	1,00	R\$ 944,00
5.4	CWP-19 Geral-ML: Vistoria e Entrega	03/07/2026	04/07/2026	1 dia	und	1,00	R\$ 0,00



ID	Atividade	Início	Término	Duração	Un. medida	Qtd. unit.	Total venda
5.4.1	IWP-061-G-ML Vistoria final e entrega da obra	03/07/2026	04/07/2026	1 dia	sv	1,00	R\$ 0,00
Total Geral (com BDI e desconto)							R\$ 429.328,16

Curva ABC


Nome	Qtd.	Custo Unit.	Custo Total	Venda Unit.	Venda Total	%	% Acum.	Faixa
IWP-012-A-AA Elevação de alvenaria estrutural 14x19x29cm 250m²	250,00	R\$ 172,00	R\$ 43.000,00	R\$ 206,40	R\$ 51.600,00	12,02%	12,02 %	A
IWP-028-A-AA Chapisco e reboco de paredes internas 350m²	350,00	R\$ 70,00	R\$ 24.500,00	R\$ 84,00	R\$ 29.400,00	6,85%	18,87 %	A
IWP-044-S-ES Montagem de estrutura de madeira para telhado 200m²	200,00	R\$ 108,00	R\$ 21.600,00	R\$ 129,60	R\$ 25.920,00	6,04%	24,91 %	A
IWP-018-C-EV Montagem de laje treliçada h=12cm 140m²	140,00	R\$ 153,00	R\$ 21.420,00	R\$ 183,60	R\$ 25.704,00	5,99%	30,90 %	A
IWP-031-A-AA Assentamento de porcelanato 60x60cm (social/quartos) 110m²	110,00	R\$ 157,00	R\$ 17.270,00	R\$ 191,54	R\$ 21.069,40	4,91%	35,81 %	A
IWP-029-A-AA Aplicação de massa corrida e pintura acrílica premium 350m²	350,00	R\$ 45,00	R\$ 15.750,00	R\$ 54,00	R\$ 18.900,00	4,40%	40,21 %	A
IWP-004-C-EQ Lastro de concreto magro fck 10MPa 60m³	60,00	R\$ 250,00	R\$ 15.000,00	R\$ 300,00	R\$ 18.000,00	4,19%	44,40 %	A
IWP-046-S-ES Assentamento de telhas cerâmicas coloniais 200m²	200,00	R\$ 74,00	R\$ 14.800,00	R\$ 88,80	R\$ 17.760,00	4,14%	48,54 %	A
IWP-025-T-TU Instalação de tubulação de água fria PVC 140m²	140,00	R\$ 95,00	R\$ 13.300,00	R\$ 115,90	R\$ 16.226,00	3,78%	52,32 %	A
IWP-006-C-EQ Concretagem sapatas e baldrames fck 25MPa 25m³	25,00	R\$ 503,00	R\$ 12.575,00	R\$ 603,60	R\$ 15.090,00	3,51%	55,83 %	A
IWP-005-C-EQ Armação de sapatas e baldrames 1.200kg	1.200,00	R\$ 10,30	R\$ 12.360,00	R\$ 12,46	R\$ 14.955,60	3,48%	59,31 %	A
IWP-026-T-TU Instalação de tubulação de esgoto PVC 140m²	140,00	R\$ 84,50	R\$ 11.830,00	R\$ 103,09	R\$ 14.432,60	3,36%	62,67 %	A
IWP-022-E-EL Instalação de eletrodutos e caixas em alvenaria 140m²	140,00	R\$ 84,50	R\$ 11.830,00	R\$ 103,09	R\$ 14.432,60	3,36%	66,03 %	A
IWP-034-A-AE Instalação de esquadrias de alumínio linha 25 (6mm vidro)	1,00	R\$ 8.700,00	R\$ 8.700,00	R\$ 10.614,00	R\$ 10.614,00	2,47%	68,50 %	A
IWP-015-C-PI Lastro de concreto para contrapiso 140m²	140,00	R\$ 62,00	R\$ 8.680,00	R\$ 73,78	R\$ 10.329,20	2,41%	70,91 %	A
IWP-019-C-EV Concretagem de capa de laje fck 25MPa 15m³	15,00	R\$ 550,00	R\$ 8.250,00	R\$ 660,00	R\$ 9.900,00	2,31%	73,22 %	A
IWP-016-C-PI Contrapiso cimentado interno 140m²	140,00	R\$ 50,50	R\$ 7.070,00	R\$ 60,10	R\$ 8.413,30	1,96%	75,18 %	A
IWP-045-S-ES Instalação de subtelha térmica 200m²	200,00	R\$ 34,80	R\$ 6.960,00	R\$ 41,76	R\$ 8.352,00	1,94%	77,12 %	A

Nome	Qtd.	Custo Unit.	Custo Total	Venda Unit.	Venda Total	%	% Acum.	Faixa
IWP-008-B-CE Construção muro frontal 1.80x20m (36m²)	36,00	R\$ 155,00	R\$ 5.580,00	R\$ 186,00	R\$ 6.696,00	1,56%	78,68 %	A
IWP-003-C-EQ Escavação manual de valas para sapatas 60m³	60,00	R\$ 77,50	R\$ 4.650,00	R\$ 94,55	R\$ 5.673,00	1,32%	80%	A
IWP-036-A-AE Instalação de porta blindada de entrada	1,00	R\$ 3.940,00	R\$ 3.940,00	R\$ 4.925,00	R\$ 4.925,00	1,15%	81,15 %	B
IWP-014-C-PI Reaterro e compactação manual 60m³	60,00	R\$ 66,00	R\$ 3.960,00	R\$ 77,88	R\$ 4.672,80	1,09%	82,24 %	B
IWP-059-V-MD Limpeza geral pós-obra 180m²	180,00	R\$ 22,00	R\$ 3.960,00	R\$ 25,96	R\$ 4.672,80	1,09%	83,33 %	B
IWP-013-A-AA Vergas e contravergas pré-moldadas 60ml	60,00	R\$ 63,50	R\$ 3.810,00	R\$ 76,20	R\$ 4.572,00	1,06%	84,39 %	B
IWP-057-A-PS Plantio de grama em placas 100m²	100,00	R\$ 37,00	R\$ 3.700,00	R\$ 43,66	R\$ 4.366,00	1,02%	85,41 %	B
IWP-047-B-CA Instalação de calhas e condutores pluviais 30ml	30,00	R\$ 113,00	R\$ 3.390,00	R\$ 137,86	R\$ 4.135,80	0,96%	86,37 %	B
IWP-030-A-AA Assentamento de azulejos 30x45cm em banheiros 30m²	30,00	R\$ 110,00	R\$ 3.300,00	R\$ 134,20	R\$ 4.026,00	0,94%	87,31 %	B
IWP-050-E-EE Instalação de luminárias LED embutidas e tomadas	1,00	R\$ 3.290,00	R\$ 3.290,00	R\$ 3.948,00	R\$ 3.948,00	0,92%	88,23 %	B
IWP-035-A-AE Instalação de portas semi-ocas (6un)	6,00	R\$ 515,00	R\$ 3.090,00	R\$ 618,00	R\$ 3.708,00	0,86%	89,09 %	B
IWP-009-B-CE Instalação portão basculante motorizado	1,00	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00	R\$ 3.623,40	R\$ 3.623,40	0,84%	89,93 %	B
IWP-037-A-LM Instalação de louças sanitárias (vasos, pias) 2 banheiros	2,00	R\$ 1.470,00	R\$ 2.940,00	R\$ 1.764,00	R\$ 3.528,00	0,82%	90,75 %	B
IWP-032-A-AA Assentamento de cerâmica 45x45cm (molhados) 30m²	30,00	R\$ 94,50	R\$ 2.835,00	R\$ 115,29	R\$ 3.458,70	0,80%	91,55 %	B
IWP-002-B-BT Gabarito e locação da obra 180m²	180,00	R\$ 15,80	R\$ 2.844,00	R\$ 18,80	R\$ 3.384,36	0,79%	92,34 %	B
IWP-001-B-BT Limpeza manual de terreno 360m²	360,00	R\$ 7,50	R\$ 2.700,00	R\$ 8,85	R\$ 3.186,00	0,74%	93,08 %	B
IWP-033-A-AA Concreto alisado para garagem 30m²	30,00	R\$ 87,00	R\$ 2.610,00	R\$ 104,40	R\$ 3.132,00	0,73%	93,81 %	B
IWP-027-T-TU Instalação de aquecedor a gás 20L	1,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00	R\$ 2.937,50	R\$ 2.937,50	0,68%	94,49 %	B
IWP-023-E-EL Passagem de fiação e montagem de quadro elétrico	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ 2.928,00	R\$ 2.928,00	0,68%	95,17 %	C
IWP-056-B-JP Construção de calçada padrão municipal 1.20x20m (24m²)	24,00	R\$ 99,50	R\$ 2.388,00	R\$ 119,40	R\$ 2.865,60	0,67%	95,84 %	C
IWP-017-C-PI Contrapiso cimentado garagem/varanda 40m²	40,00	R\$ 50,50	R\$ 2.020,00	R\$ 60,10	R\$ 2.403,80	0,56%	96,40 %	C
IWP-007-C-EQ Impermeabilização de baldrame 60ml	60,00	R\$ 32,50	R\$ 1.950,00	R\$ 39,00	R\$ 2.340,00	0,54%	96,94 %	C
IWP-048-B-CA Instalação de cisterna 2.000L para reuso	1,00	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	R\$ 2.281,40	R\$ 2.281,40	0,53%	97,47 %	C




Nome	Qtd.	Custo Unit.	Custo Total	Venda Unit.	Venda Total	%	% Acum.	Faixa
IWP-039-A-LM Instalação de box de vidro temperado 8mm (2un)	2,00	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.098,00	R\$ 2.196,00	0,51%	97,98 %	C
IWP-052-E-EE Previsão para instalação de 3 splits (tubulação e dreno)	3,00	R\$ 440,00	R\$ 1.320,00	R\$ 536,80	R\$ 1.610,40	0,37%	98,35 %	C
IWP-038-A-LM Instalação de metais sanitários (torneiras, chuveiros)	1,00	R\$ 963,00	R\$ 963,00	R\$ 1.155,60	R\$ 1.155,60	0,27%	98,62 %	C
IWP-051-E-EE Instalação de interfone vídeo e campainha	1,00	R\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ 1.012,60	R\$ 1.012,60	0,24%	98,86 %	C
IWP-060-V-MD Desmobilização de canteiro e equipamentos	1,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 944,00	R\$ 944,00	0,22%	99,08 %	C
IWP-058-A-PS Plantio de 3 árvores nativas	3,00	R\$ 245,00	R\$ 735,00	R\$ 294,00	R\$ 882,00	0,20%	99,28 %	C
IWP-049-B-CA Instalação de caixa d'água 1.000L fibra	1,00	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ 864,00	R\$ 864,00	0,20%	99,48 %	C
IWP-024-E-EL Instalação de pontos de interfone e TV/internet	1,00	R\$ 685,00	R\$ 685,00	R\$ 835,70	R\$ 835,70	0,19%	99,67 %	C
IWP-021-G-SU Compra de laje treliçada e concreto usinado	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	0,03%	99,70 %	C
IWP-054-G-SU Compra de subtelha térmica e calhas	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	0,03%	99,73 %	C
IWP-020-G-SU Compra de blocos cerâmicos e argamassa	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	0,03%	99,76 %	C
IWP-053-G-SU Compra de madeiramento e telhas coloniais	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	0,03%	99,79 %	C
IWP-041-G-SU Compra de tubos e conexões hidráulicas	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	0,03%	99,82 %	C
IWP-040-G-SU Compra de fios, cabos e disjuntores	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	0,03%	99,85 %	C
IWP-055-G-SU Compra de luminárias, interfone e caixa d'água	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	0,03%	99,88 %	C
IWP-011-G-SU Compra de ferragens e madeira para gabarito	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	0,03%	99,91 %	C
IWP-042-G-SU Compra de porcelanato, cerâmica e argamassas	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	0,03%	99,94 %	C
IWP-010-G-SU Compra de cimento e areia	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	0,03%	99,97 %	C
IWP-043-G-SU Compra de esquadrias, portas e ferragens	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 115,00	R\$ 115,00	0,03%	100%	C
IWP-061-G-ML Vistoria final e entrega da obra	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	100%	-

Curva de Pareto

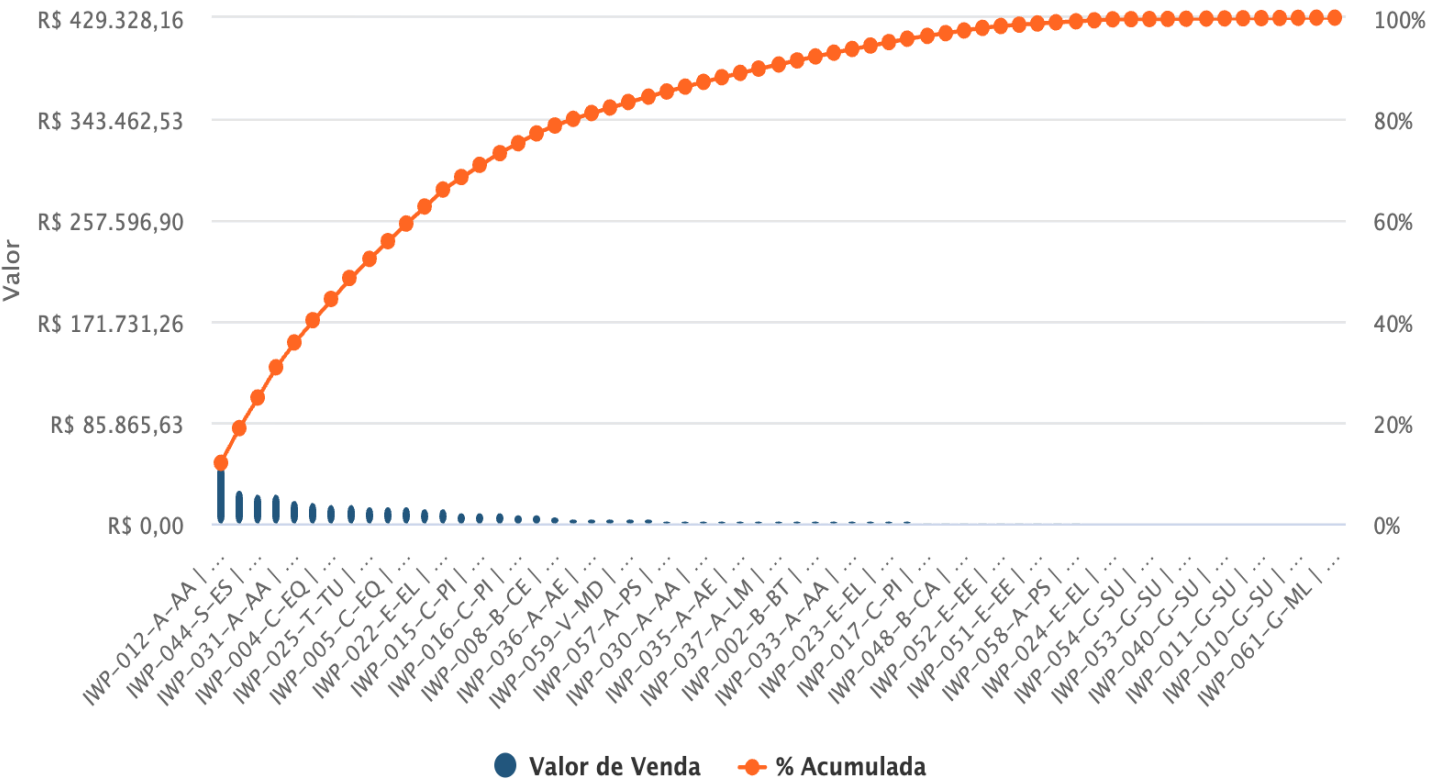

Highcharts.com

Curva S

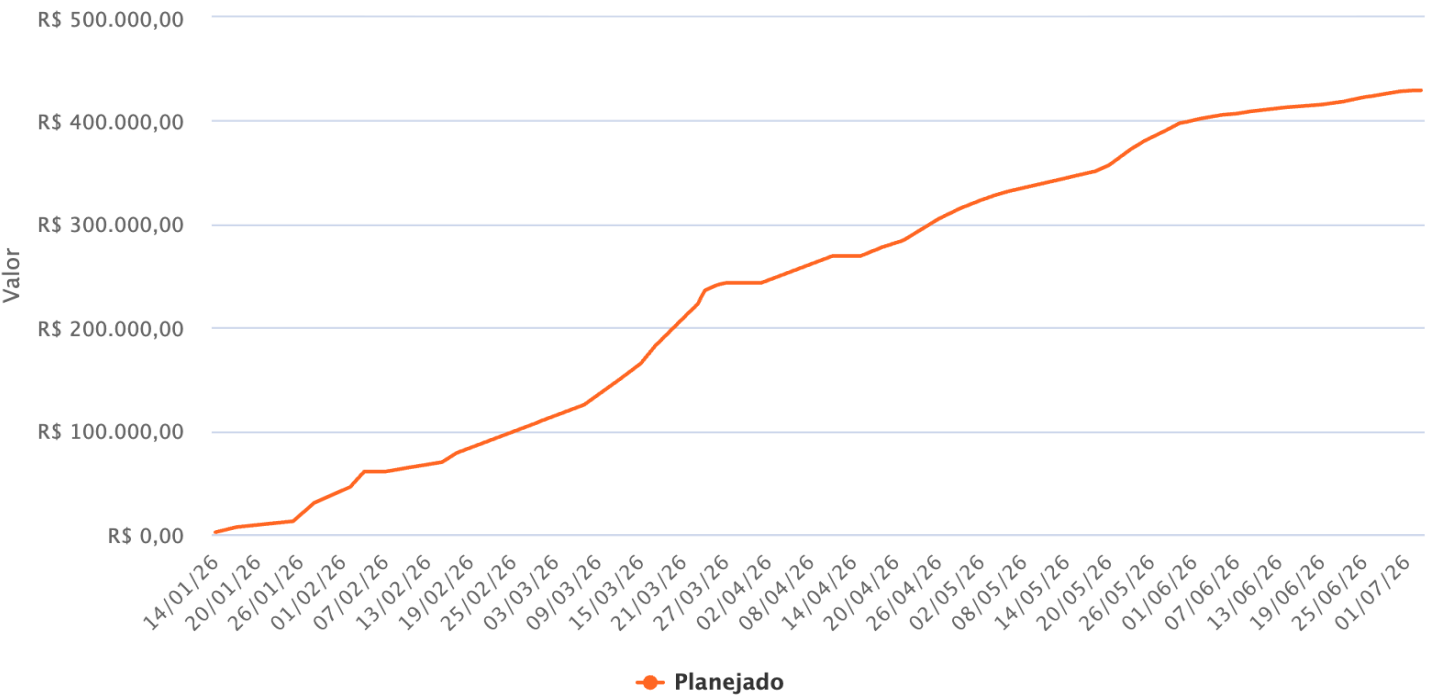

Highcharts.com

Observações

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 20 DIAS